


DUAL-VAC SERİLERİ KALIPLARIN, KAPLARIN VE KONTEYNIRLARIN HIZLI BOŞALTIM İÇİN.

Vaccon'un vakum pompalarının Dual-Vac serileri kalıpların, kapların ve konteynırların ekonomik hızlı boşaltımı ihtiyacı için endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmaktadır.

Pompaların Dual- Vac Serileri hem boşaltımının istisnai hızı için vakum akışının yüksek oranı ve bir küçük birimde bir araya gelen iki farklı vakum araçlarının kullanımıyla vakumun yüksek seviyesine ulaşır.

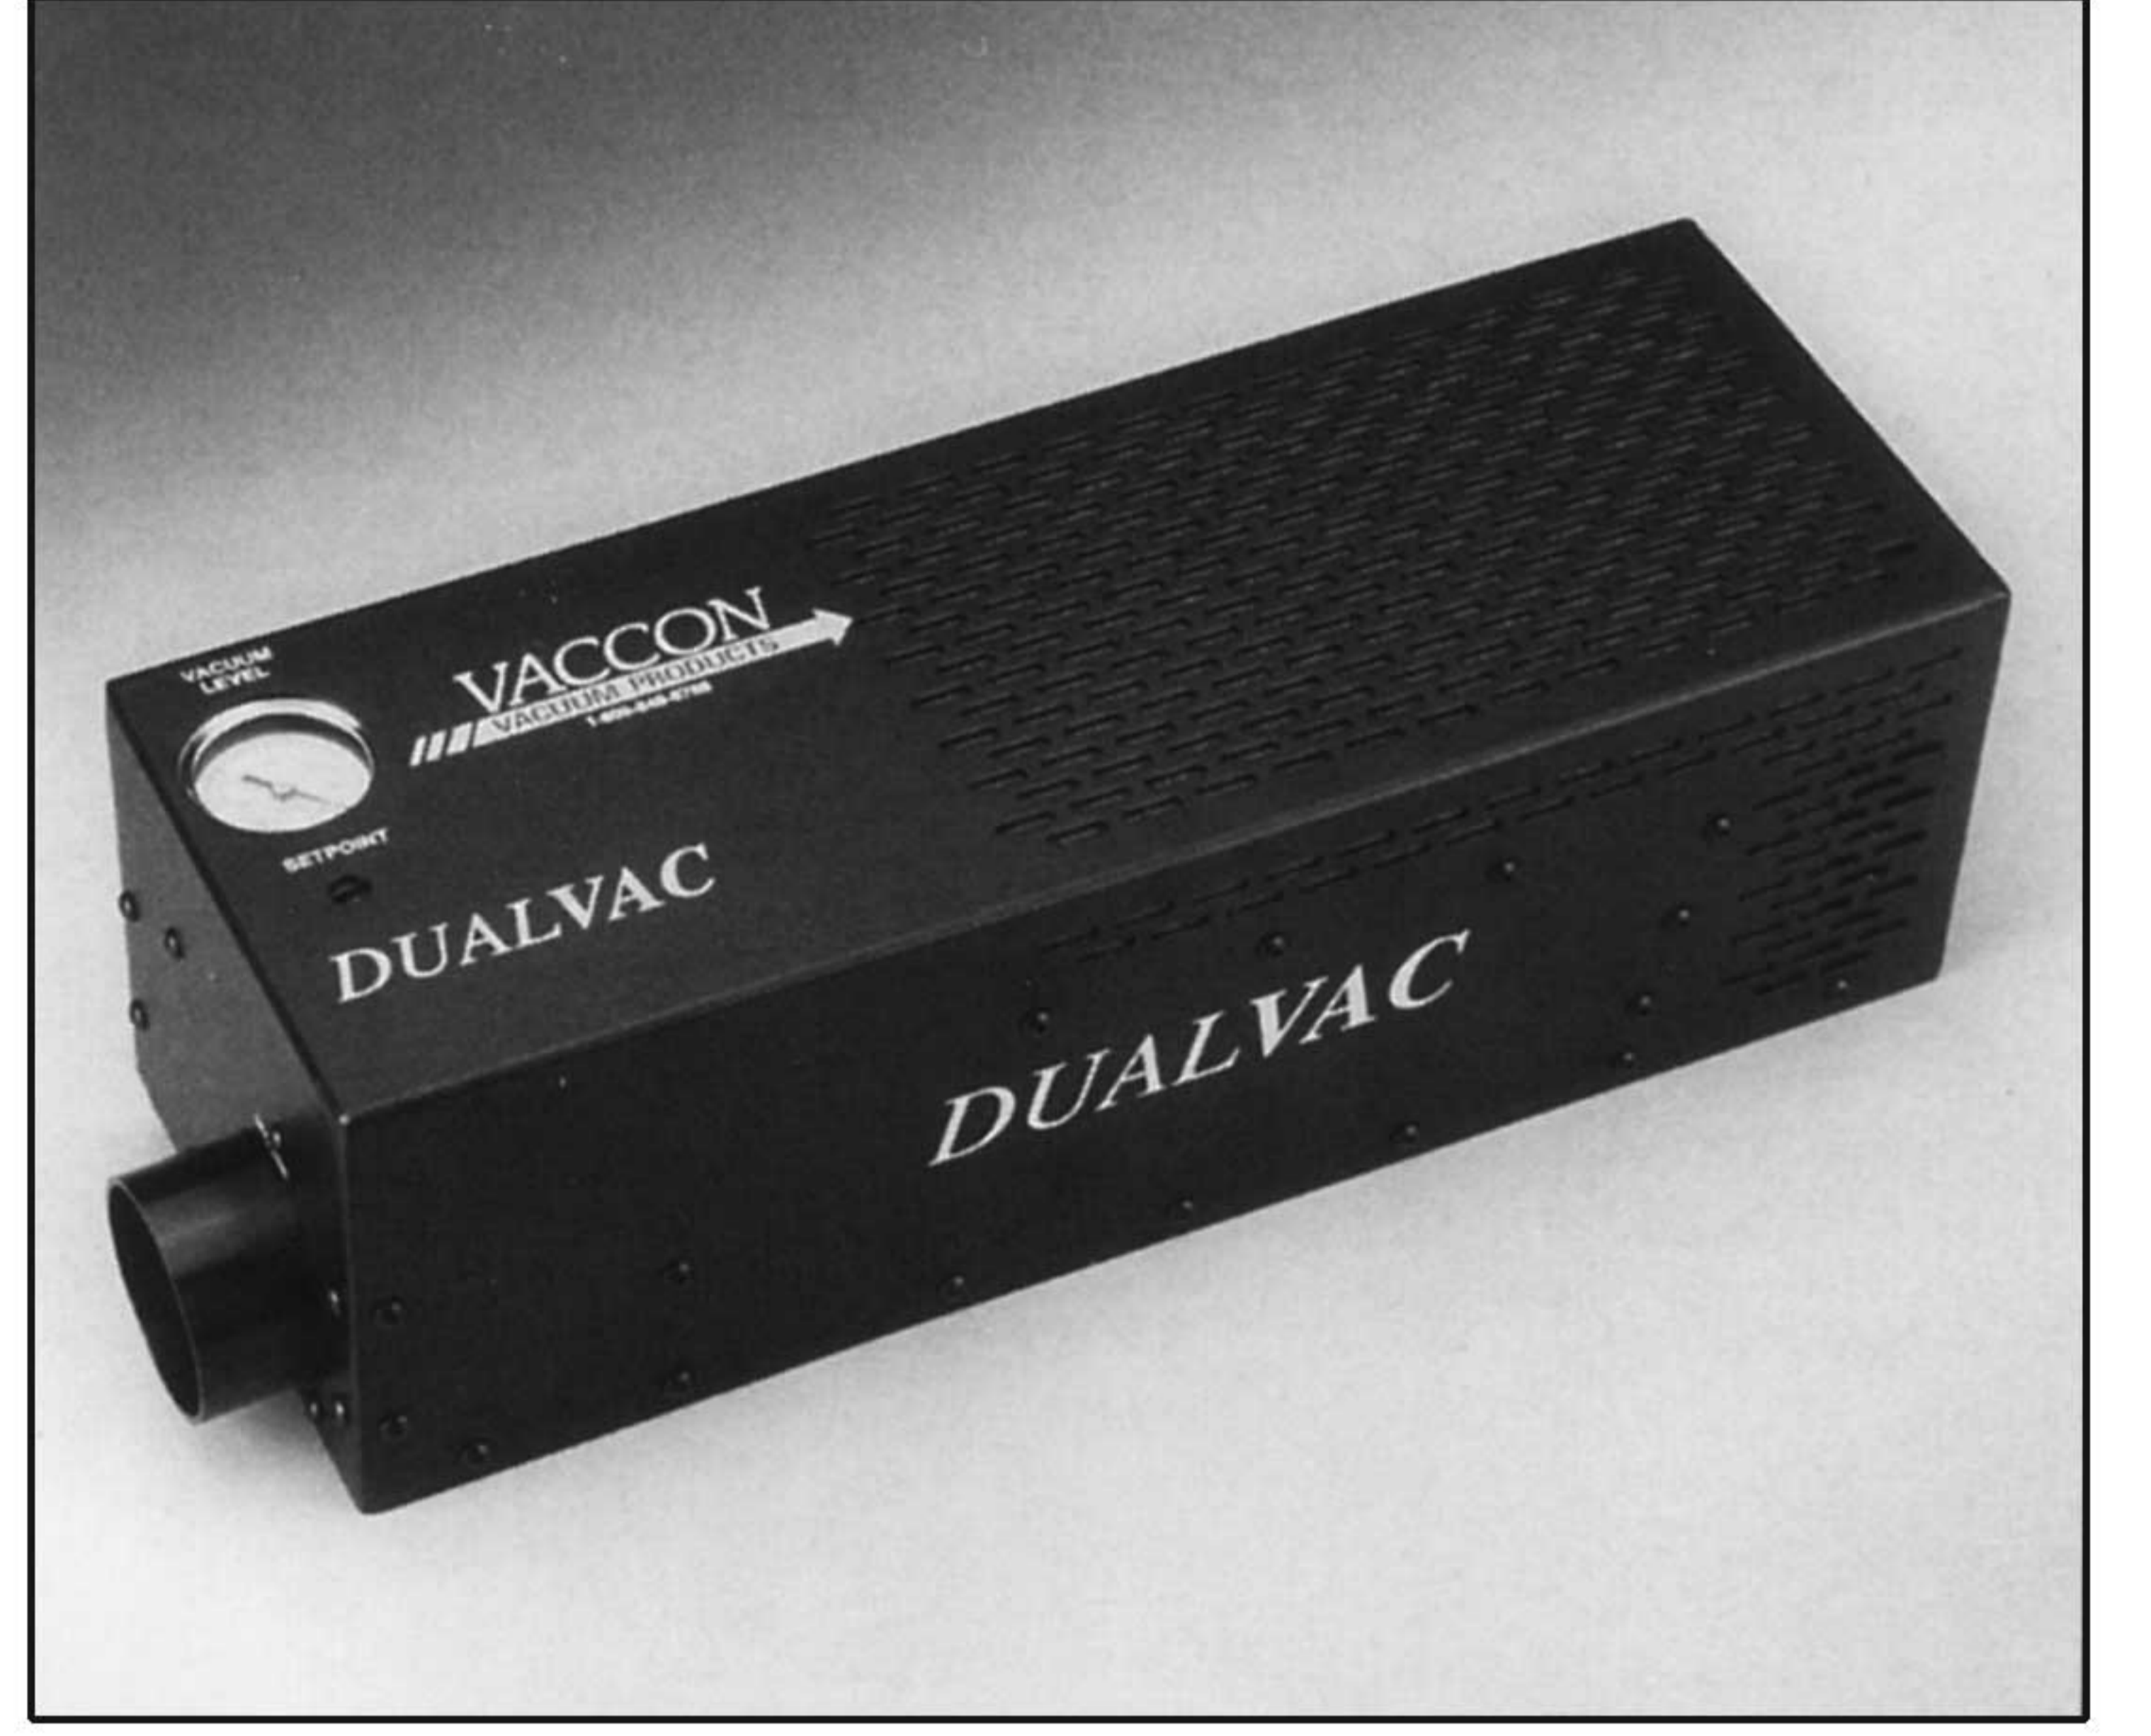

ÖZELLİKLER

- Yüksek akış oranları
- Yüksek vakum seviyeleri
- Küçük boyut
- Azaltılmış hava tüketimi

ÖZELLİKLER

Boyut..... 14"l x 4,5"w x 5"h
Ağırlık..... 8lb
Hava girişi..... 1/2" NPTF
Vakum girişi..... 2" dia ve 1,5" dia saplanan tertibat bileşimi
Çalışma basıncı..... 80psi

Ayrıntılı çizimler için sayfa 27'ye bakınız.

PERFORMANS VERİLERİ

Model	Hava Tüketimi ¹ (SCFM)		Azami Vakum Akışı ¹ (SCFM)		Vakum Seviyeleri ¹ ("Hg)	
	Yüksek Akış	Yüksek VAC	Yüksek Akış	Yüksek VAC	Yüksek Akış ²	Yüksek VAC ²
Dual-Vac 5/150	24	3	30	3	up to 8	25
Dual-Vac 7/250	48	14	60	15	up to 8	25
Dual-Vac 10/500	48	44	95	60	up to 5	25

1. Bütün seviyeler @ 80 psi tedarik basıncı
2. Alan ayarlama
3. Fabrika müşteri talimatına sunar (varsayılan 25"Hg'dir)