



J SERİLERİ

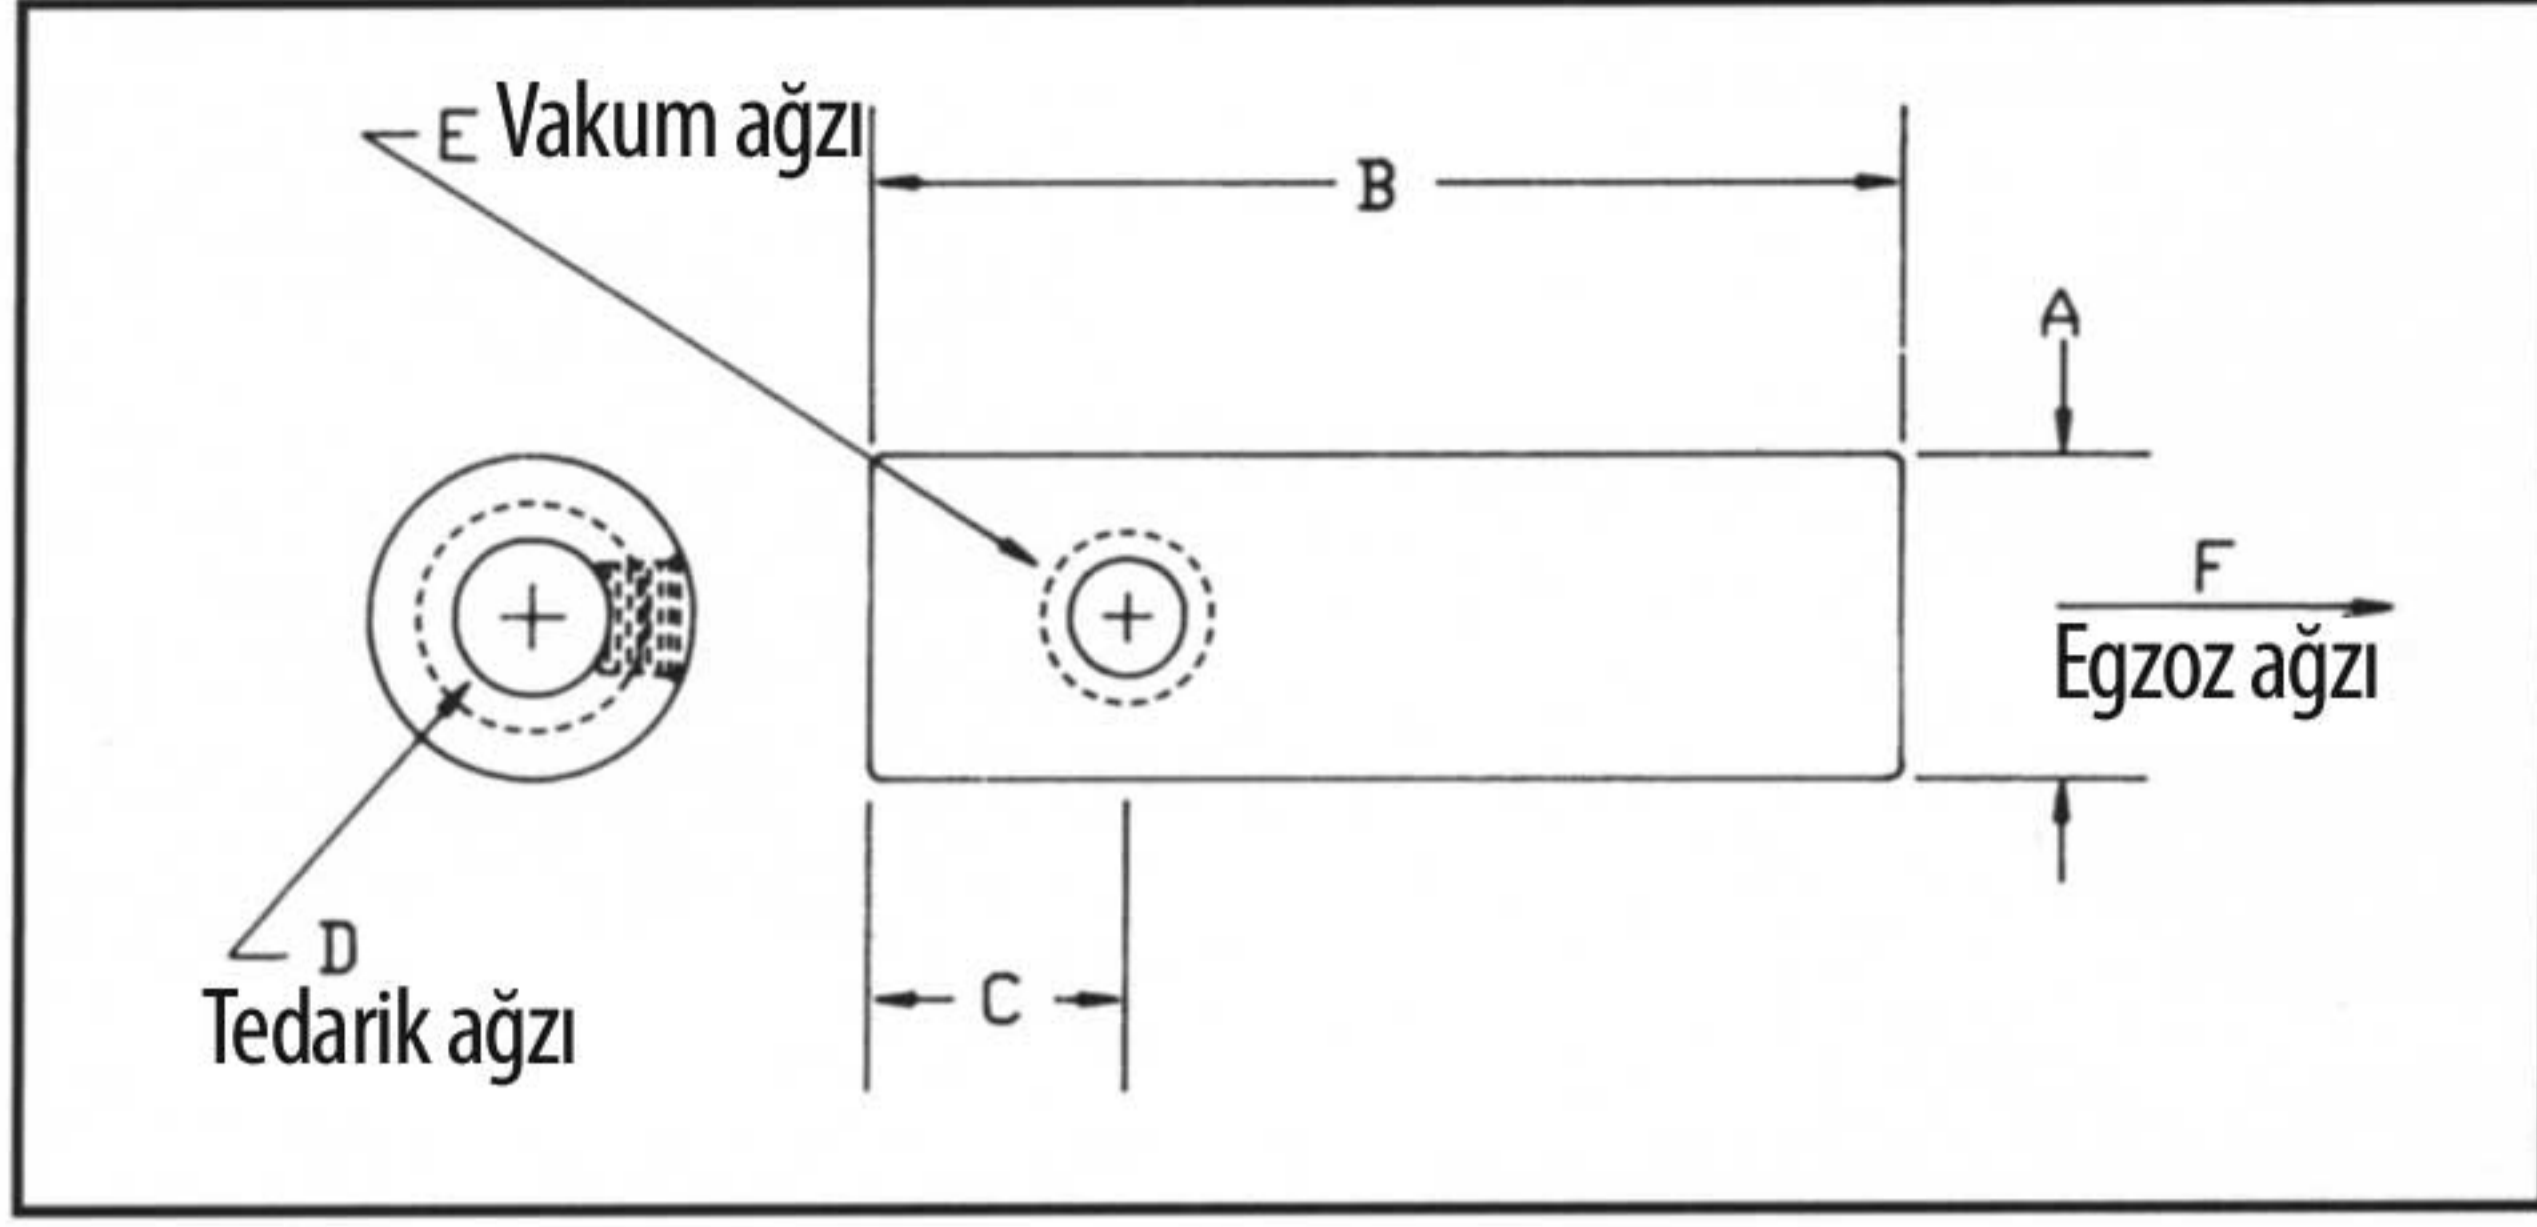

Model	BOYUTLAR							Tavsiye edilen susturucu*	Uzunluk w/susturucu
	A (in.)	B (in.)	C (in.)	D NPT	E NPT	F NPT			
60M	3/4	2 3/4	3/4	1/8	1/8	1/4	AA4	4 1/8	
90M							ST4	4 7/8	
100M	3/4	2 3/4	3/4	1/8	1/8	1/4	AA4	4 1/8	
150M							ST4	4 7/8	
150	1 1/4	4	1	1/4	3/8	3/8	AA6	5 7/8	
							ST6A	8	
200	1 1/4	4	1	1/4	3/8	3/8	AA6	5 7/8	
							ST6A	8	
							FA51-3/8	9 3/4	
250	1 1/4	4	1	1/4	3/8	3/8	FA51-3/8	9 3/4	
							ST6B	8	
300	1 1/4	5	1	3/8	3/8	3/8	FA51-3/8	10 3/4	
							ST6B	10 1/4	
350	1 1/2	6	1 1/2	1/2	1/2	1/2	FA51-1/2	11 3/4	
							ST8B	11 1/4	

*Not: çok sessiz çalışmalar için, bütün M serisi modellerde STAA4 susturucu kullanılabilir. Bütün M serileri w/sTAA4 uzunluk = 6,00

VDF SERİLERİ

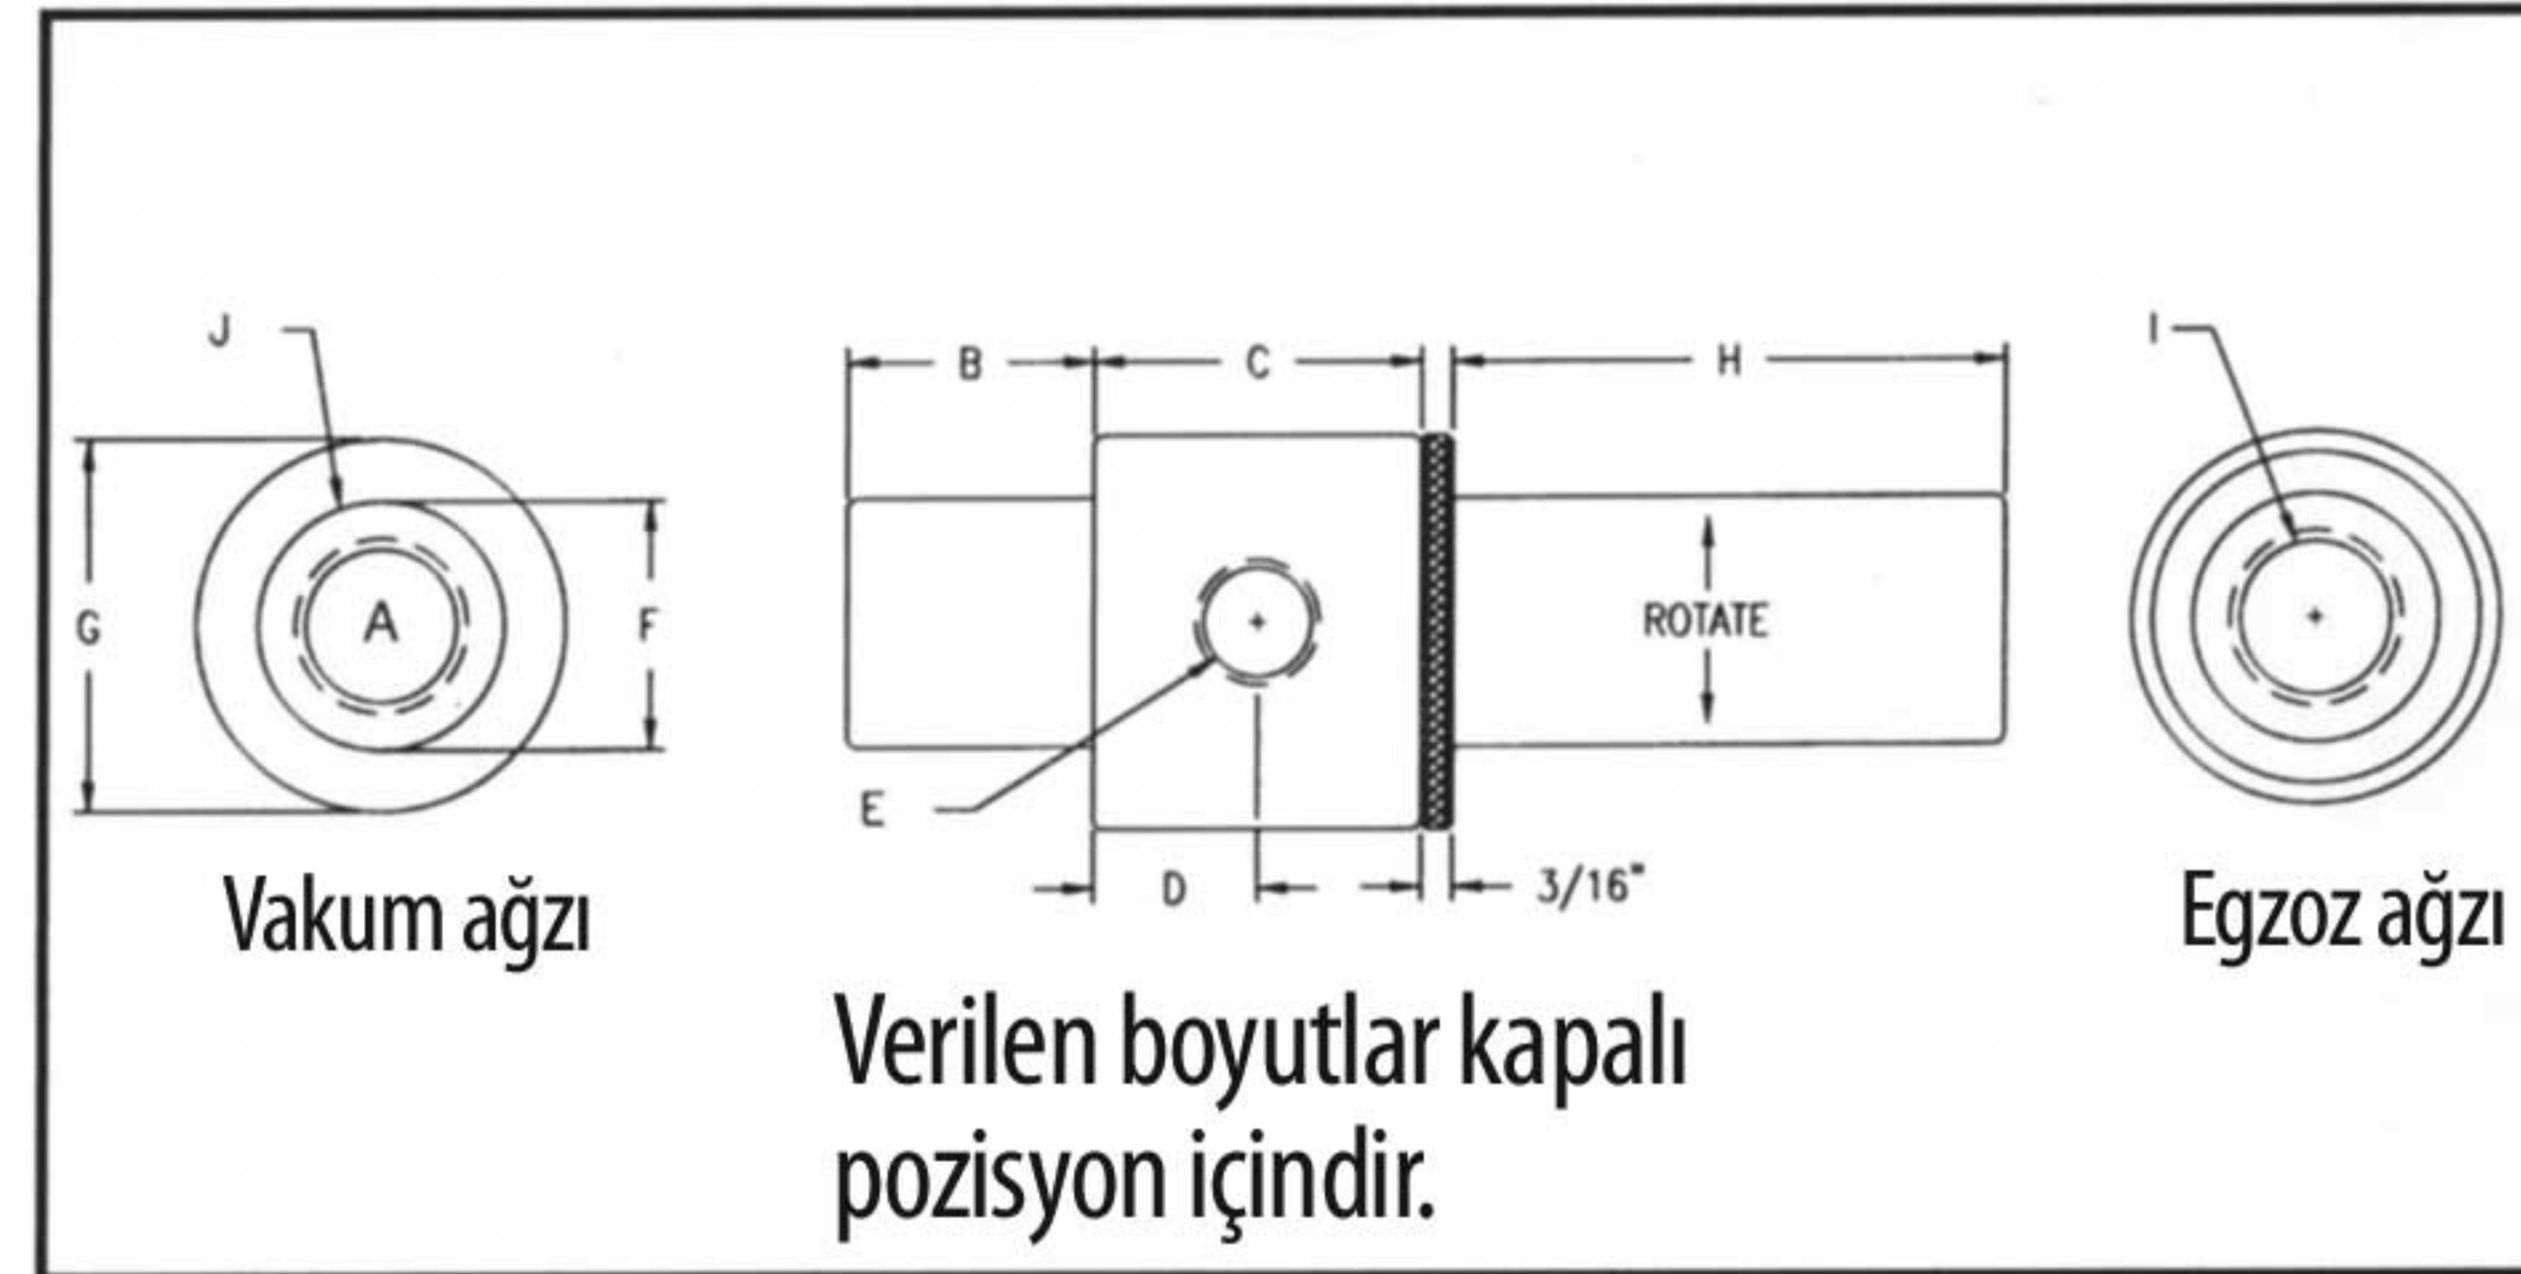

Verilen boyutlar kapalı pozisyon içindir.

Model	BOYUTLAR											Susturucu	Susturucu Uzunluğu
	A Fıçı ID	B	C Tasma Uzunluğu	D	E Giriş (NPTF)	F Fıçı OD	G Tasma Uzunluğu OD	H	I İplik ID NPTF	J İplik ID NPTF			
VDF100	.100	7/8	1 1/4	3/4	1/8	3/4	1 1/4	1 1/2	1/4	1/4	ST4	2.50	
VDF150	.150	7/8	1 1/4	3/4	1/8	3/4	1 1/4	1 1/2	1/4	1/4	ST4	2.50	
VDF200	.20	7/8	1 1/4	3/4	1/8	3/4	1 1/4	1 1/2	1/4	1/4	ST4	2.50	
VDF250	.25	7/8	1 1/4	3/4	1/8	3/4	1 1/4	1 1/2	1/4	1/4	ST4A2	2.65	
VDF375	.375	1 1/2	1 3/4	7/8	3/8	1	1 3/4	2 3/4	1/2	1/2	ST8B	5.20	
VDF500	.50	1 1/2	2	1	3/8	1 1/4	2	2 1/2	3/4	1/2	ST12C	7.50	
VDF750	.75	1 1/2	2	1	1/2	1 1/2	2 1/4	3 3/8	1	3/4	ST16C	7.50	